
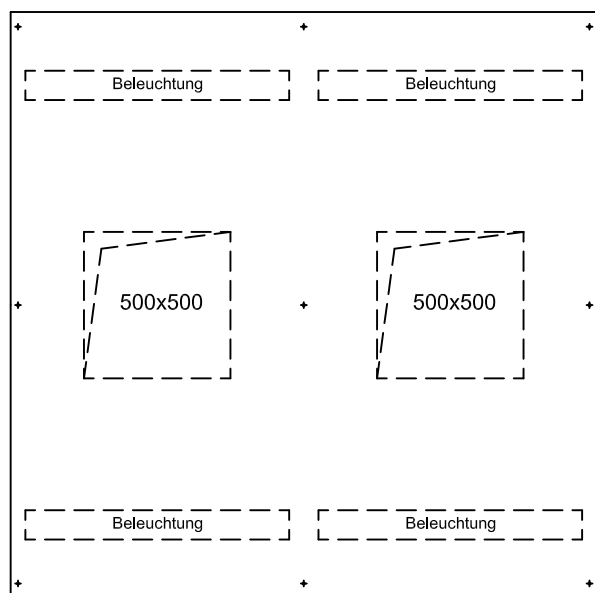
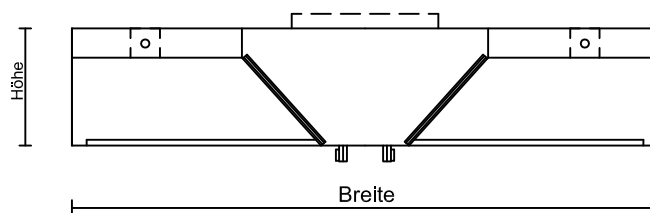


Ablufthaube STANDARD-D

Länge: 3000 - 4800

Breite: 1200 - 2400

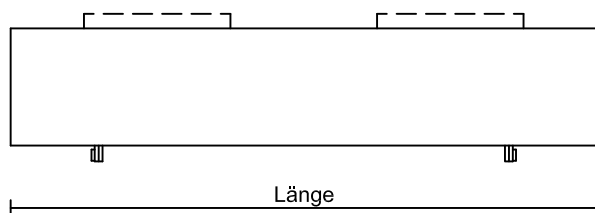

optional:

- Abluftstutzen nach oben angebaut
- Aufhängung M8 mit Spannschloss
- Aufhängung M8 mit Spannschloss und Schutzrohr
- Hochleistungsabscheider V2A
- Einbauleuchte IP54 mit VVG oder EVG
- Lichtschalter
- Verblendaufsatz
- Zuluftaufsatz
- integrierter AL-Ventilator mit Regelung
- integrierte Feuerlöscheinrichtung

| Länge mm | Filter | Beleuchtung (opt.) | | Stutzen (opt.) | | Aufhängungen (opt.) | | Entleerhahn 1/2" | Luftmenge max. m3/h |
|-------------|--------|--------------------|----------|----------------|---------|---------------------|--------|------------------|------------------------|
| | max. | Anz. | Leistung | Anz. | Grösse | Anz. | Grösse | | |
| 3000 | 12 | 4 | 1x28W | 2 | 500x500 | 8 | M8 | 2 | 7200 |
| 3200 | 12 | 4 | 1x28W | 2 | 500x500 | 8 | M8 | 2 | 7200 |
| 3400 | 12 | 4 | 1x28W | 2 | 500x500 | 8 | M8 | 2 | 7200 |
| 3600 | 14 | 4 | 1x49W | 2 | 500x500 | 8 | M8 | 2 | 8400 |
| 3800 | 14 | 4 | 1x49W | 2 | 500x500 | 8 | M8 | 2 | 8400 |
| 4000 | 16 | 4 | 1x49W | 2 | 500x500 | 8 | M8 | 2 | 9600 |
| 4200 | 16 | 4 | 1x49W | 2 | 500x500 | 8 | M8 | 2 | 9600 |
| 4400 | 16 | 4 | 1x49W | 2 | 500x500 | 8 | M8 | 2 | 9600 |
| 4600 | 18 | 4 | 1x49W | 2 | 500x500 | 8 | M8 | 2 | 10800 |
| 4800 | 18 | 4 | 1x49W | 2 | 500x500 | 8 | M8 | 2 | 10800 |