
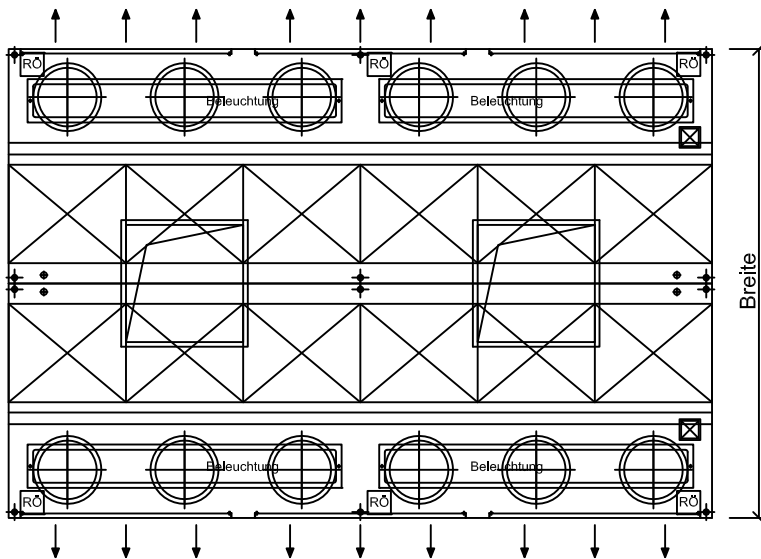
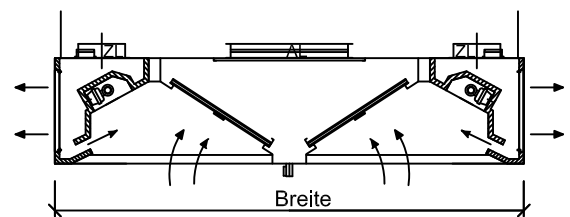


Induktionshaube mit Quellluftauslass IDH-QH-D

Länge: 2600 - 4000

Breite: 1800 - 2400

Höhe: 300 - 500

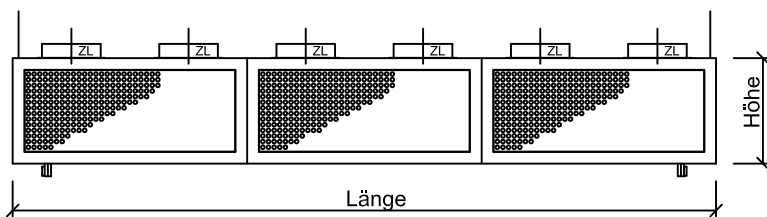

optional:

- Abluftstutzen nach oben oder seitlich angebaut
- Aufhängung M8 mit Spannschloss
- Aufhängung M8 mit Spannschloss und Schutzrohr
- KOMBI-Hochleistungsabscheider V2A
- Einbauleuchte IP54 mit Röhren oder LED
- Lichtschalter
- Verblendaufsatz
- Zuluftaufsatz
- integrierte UV-C-Anlage
- integrierte Feuerlöscheinrichtung

Länge mm	Filter max.	Beleuchtung (opt.)		AL-Stützen (opt.)		ZL-Klappe (opt.)		Aufhängungen (opt.)		Entleerhahn 3/4"	Luftmenge max.	
		Anz.	Leistung	Anz.	Grösse	Anz.	Grösse	Anz.	Grösse		Anz.	AL
2600	10	2	1x49W	2	500x500	10	DN 250	6	M8	1	5000	5000
2800	10	2	1x49W	2	500x500	10	DN 250	6	M8	1	5000	5000
3000	12	4	1x28W	2	500x500	12	DN 250	6	M8	1	6000	6000
3200	12	4	1x28W	2	500x500	12	DN 250	6	M8	1	6000	6000
3400	12	4	1x28W	2	500x500	12	DN 250	6	M8	1	6000	6000
3600	14	4	1x49W	2	500x500	14	DN 250	6	M8	1	7000	7000
3800	14	4	1x49W	2	500x500	14	DN 250	6	M8	1	7000	7000
4000	16	4	1x49W	3	500x500	16	DN 250	6	M8	1	8000	8000