
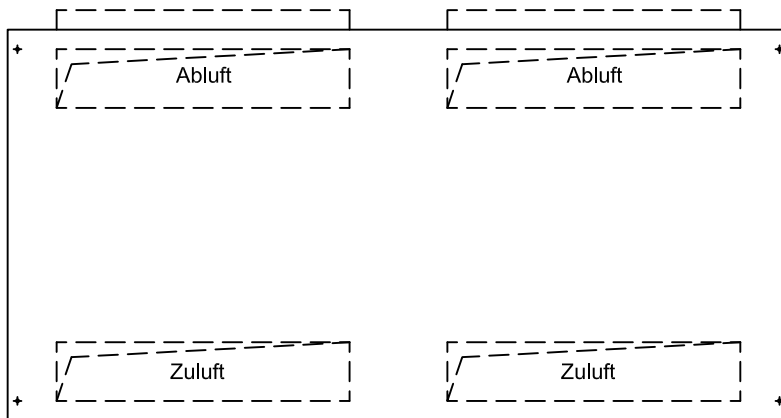


Energiesparende Induktionshaube EH-W

Länge: 3000 - 4800

Breite: 900 - 1500

Höhe: 450

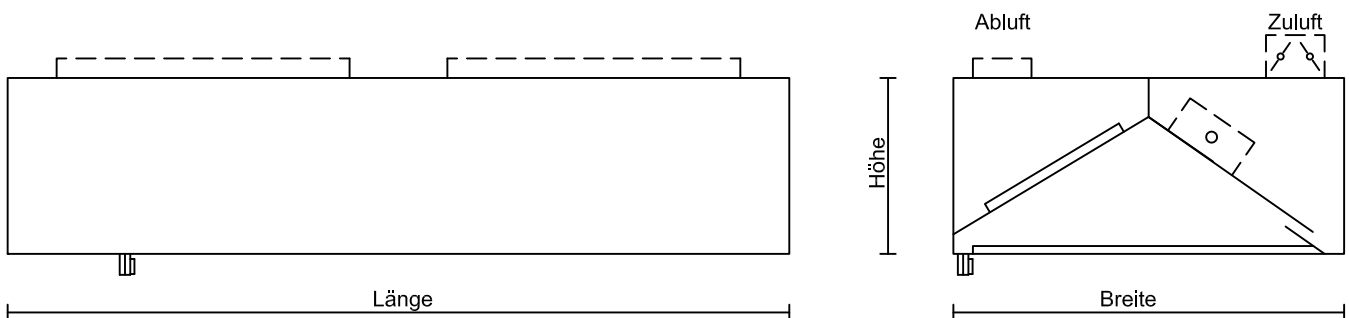

optional:

- AL-Stützen nach oben oder seitlich angebaut
- Einregulierklappen für untemperierte Zuluft
- Aufhängung M8 mit Spannschloss
- Aufhängung M8 mit Spannschloss und Schutzrohr
- Standardfilter V2A oder Hochleistungsabscheider V2A
- Einbauleuchte IP54 mit VVG oder EVG
- Lichtschalter
- Verblendaufsatz
- integrierte Feuerlöscheinrichtung
- Zu- Abluftventilator

Länge mm	Filter max.	Beleuchtung (opt.)		AL-Stützen (opt.)		ZL-Klappe (opt.)		Aufhängungen (opt.)		Entleerhahn Anz.	Luftmenge max.	
		Anz.	Leistung	Anz.	Grösse	Anz.	Grösse	Anz.	Grösse		AL	ZL
3000	6	2	1x28W	2	750x150	2	750x150	6	M8	2	3600	2400
3200	6	2	1x28W	2	750x150	2	750x150	6	M8	2	3600	2400
3400	6	2	1x28W	2	750x150	2	750x150	6	M8	2	3600	2400
3600	7	2	1x49W	2	750x150	2	750x150	6	M8	2	4200	2800
3800	7	2	1x49W	2	750x150	2	750x150	6	M8	2	4200	2800
4000	8	2	1x49W	2	750x150	2	750x150	6	M8	2	4800	3200
4200	8	2	1x49W	2	750x150	2	750x150	6	M8	2	4800	3200
4400	8	2	1x49W	2	750x150	2	750x150	6	M8	2	4800	3200
4600	9	2	1x49W	2	750x200	2	750x200	6	M8	2	5400	3600
4800	9	2	1x49W	2	750x200	2	750x200	6	M8	2	5400	3600