
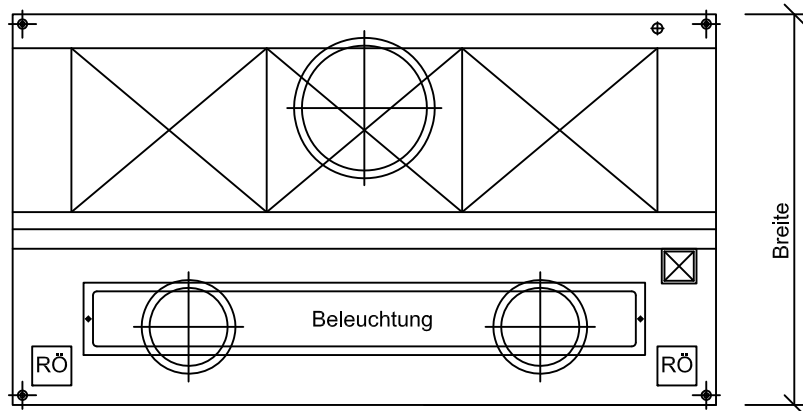
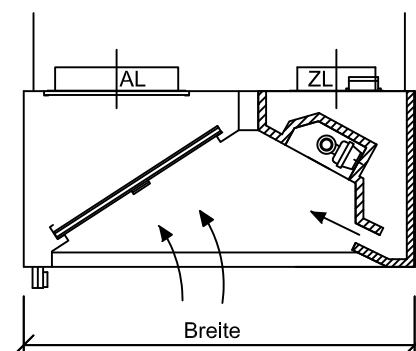


Energiesparende Induktionshaube EH-W

Länge: 2600 - 4000

Breite: 900 - 1400

Höhe: 450

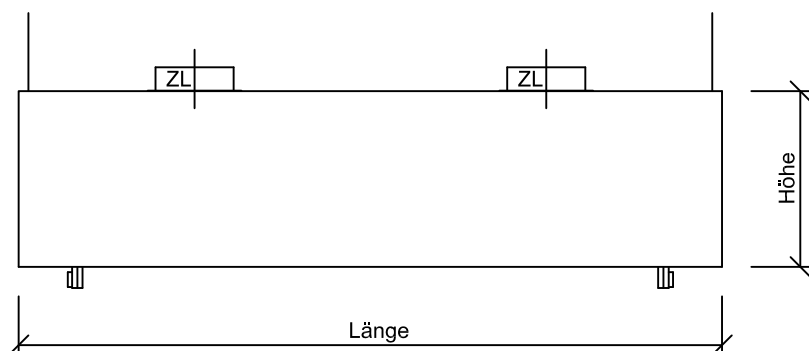

optional:

- Abluftstutzen nach oben oder seitlich angebaut
- Aufhängung M8 mit Spannschloss
- Aufhängung M8 mit Spannschloss und Schutzrohr
- KOMBI-Hochleistungsabscheider V2A
- Einbauleuchte IP54 mit Röhren oder LED
- Lichtschalter
- Verblendaufsatz
- Zuluftaufsatz
- integrierte UV-C-Anlage
- integrierte Feuerlöscheinrichtung

Länge mm	Filter	Beleuchtung (opt.)		AL-Stützen (opt.)		ZL-Stützen (opt.)		Aufhängungen (opt.)		Entleerhahn 3/4"	Luftmenge max.	
	max.	Anz.	Leistung	Anz.	Grösse	Anz.	Grösse	Anz.	Grösse	Anz.	AL	ZL
2600	5	1	1x49W	2	500x250	2	DN200	4	M8	2	2500	1250
2800	5	1	1x49W	2	500x250	2	DN200	4	M8	2	2500	1250
3000	6	2	1x28W	2	500x300	2	DN200	6	M8	2	3000	1500
3200	6	2	1x28W	2	500x300	2	DN200	6	M8	2	3000	1500
3400	6	2	1x28W	2	500x300	2	DN200	6	M8	2	3000	1500
3600	7	2	1x49W	2	500x300	2	DN200	6	M8	2	3500	1750
3800	7	2	1x49W	2	500x300	2	DN200	6	M8	2	3500	1750
4000	8	2	1x49W	2	500x300	2	DN200	6	M8	2	4000	2000