
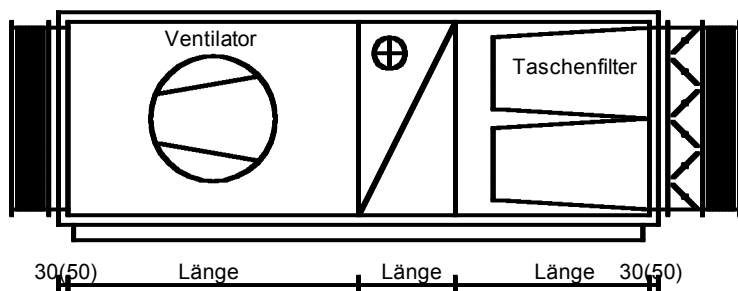
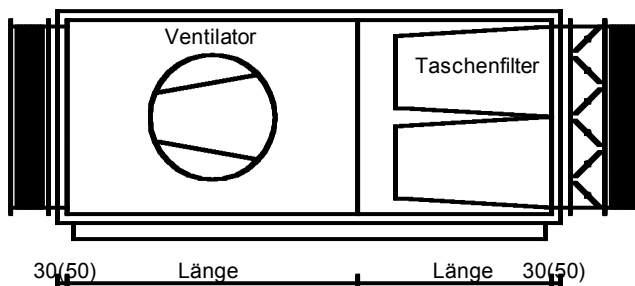



## Zuluftgerät ZL

Zuluftmenge: 1000-22500m<sup>3</sup>/h

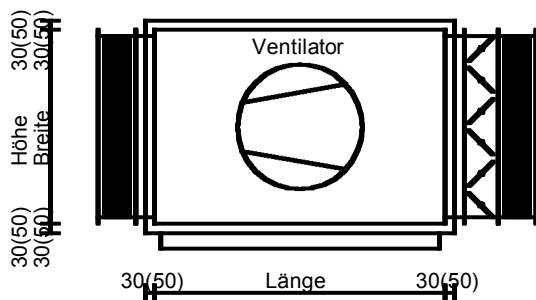

### optional:

- wetterfeste Ausführung
- Schaltgerät für ein- oder zweistufigen Betrieb
- Schaltschrank für ein- oder zweistufigen Betrieb
- Jalousieklappe
- Klappenstellmotor
- Elektr. Kontaktmanometer zur Drucküberwachung

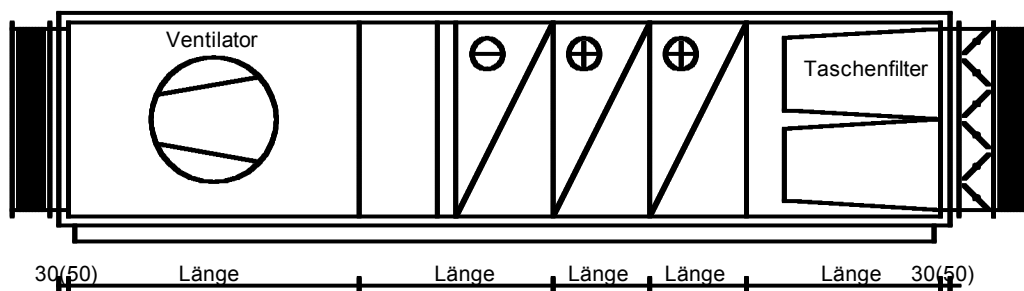

	Breite	Höhe	Länge					Luftmenge max. m <sup>3</sup> /h
			Ventilator	Taschenfilter	WRG	Erhitzer	Kühler	
ZL2500	620	620	930	620	310	310	310 (620)	2500
ZL4000	930	620	930	620	310	310	310 (620)	4000
ZL6500	930	930	930	620	310	310	310 (620)	6500
ZL9000	1240	930	930	620	310	310	310 (620)	9000
ZL12000	1240	1240	930	620	310	310	310 (620)	12000
ZL15000	1550	1240	930	620	310	310	310 (620)	15000
ZL18000	1860	1240	930	620	310	310	310 (620)	18000
ZL22500	1550	1550	930	620	310	310	310 (620)	22500